


RIMEC



remote control

KR 2000

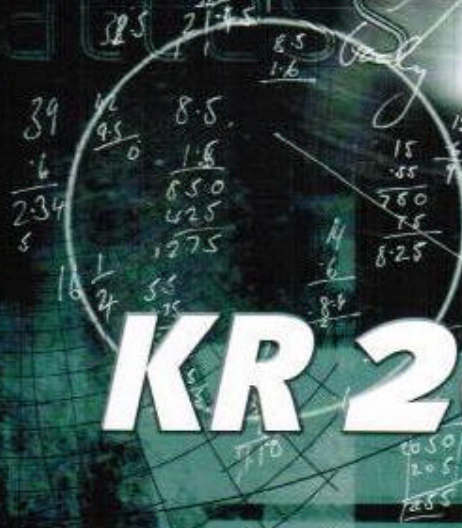



TRAPANO A BATTERIA PER L'INFISSIONE DEI FILI DI KIRSCHNER

Specifiche tecniche

- Sicurezza elettrica: apparecchiatura Medica di tipo B Norma EN60601-1
- Alimentazione interna con Batteria da 12V
- Permette l'infissione di fili fino al diametro di 4mm.
- Guida telescopica asportabile e sterilizzabile
- Velocità 3500 giri/min.

Parti di ricambio

- La dotazione base comprende:
- Carica batterie a ricarica rapida (1h)
 - Batteria
 - Guida telescopica con 5 bocche (per ogni di filo diametro 1-1,5-2-3-4 mm.)



BATTERY DRILL TO INSERT KIRSCHNER WIRES

Technical characteristics

- Electrical Safety: class B according with EN60601-1
- Power supply 12V Battery
- It enables to insert wires with diameter up to 4 mm.
- Removable and sterilizable telescopic slide
- Speed 3.500 rpm

Spare parts

- Equipment's:
- Fast battery charger (1h)
 - Battery
 - Telescopic slide and 5 bushes (one for every type of wires diameter 1-1,5-2-3-4 mm.)



PERCEUSE A BATTERIE POUR LA FIXATION DES FILS DE KIRSCHNER

Spécifications techniques

- Sécurité électrique: appareillage médical de type B Norme EN60601-1
- Alimentation interne par batterie de 12V
- Autorise la fixation de fils jusqu'au diamètre de 4 mm
- Guidage télescopique amovible et pouvant être stérilisé
- Vitesse 3500 tours/m.

Pièces de rechange

- L'appareil base est doté de:
- Chargeur de batterie à recharge rapide (1h)
 - Batterie
 - Guidage télescopique doté de 5 douilles (pour chaque fil de diamètre 1-1, 5-2-3-4 mm)



TALADRO DE BATERÍAS PARA EL EMPOTRADO DE ALAMBRES KIRSCHNER

Detalles técnicos

- Seguridad eléctrica: equipo médico de tipo B Norma EN60601-1
- Alimentación interna con batería de 12V
- Permite empotrar alambres de hasta 4 mm. de diámetro
- Guía telescópica amovible y esterilizable
- Velocidad 3500 r.p.m.

Piezas de recambio

- El equipamiento base comprende:
- Cargador de baterías de recarga rápida (1h.)
 - Batería
 - Guía telescópica con 5 casquillos (para cada diámetro de alambre 1-1,5-2-3-4 mm.)



BATTERIE BETRIEBENER BOHRER FÜR DIE EINSETZUNG VON KIRSCHNER-DRÄHTEN

Technische Spezifikationen

- Elektrische Sicherheit: medizintechnisches Gerät vom Typ B Norm EN 60601-1
- Interne Versorgung mit Batterie 12 V
- Für die Einsetzung von Drähten bis zu einem Durchmesser von 4 mm
- Abnehmbare und sterilisierbare Teleskopführung
- Geschwindigkeit 3500 U/Min.

Ersatzteile

- Die Basisausstattung umfasst:
- Batterieladegerät mit Schnellladung (1 Stunde)
 - Batterie
 - Teleskopführung mit 5 Buchsen (für jeden Draht mit Durchmesser 1, 1,5, 2, 3, 4 mm)

It is made in compliance with the applicable main safety, health and protection requirements established by 93/42 ECC Directive.



RIMEC S.r.l.
 Loc. Braine, 57/a
 I-40036 Rioveggio (Bologna) Italy
 Tel. ++39-051-67.77.798
 Fax ++39-051-67.77.357
 rimec@rimec.it
 www.rimec.it